


# **Anleitung:**

## **Begadi G36 RAS montieren**

1. Handschutz der Waffe entfernen

2. Mitgelieferten Pin in die Waffe stecken.

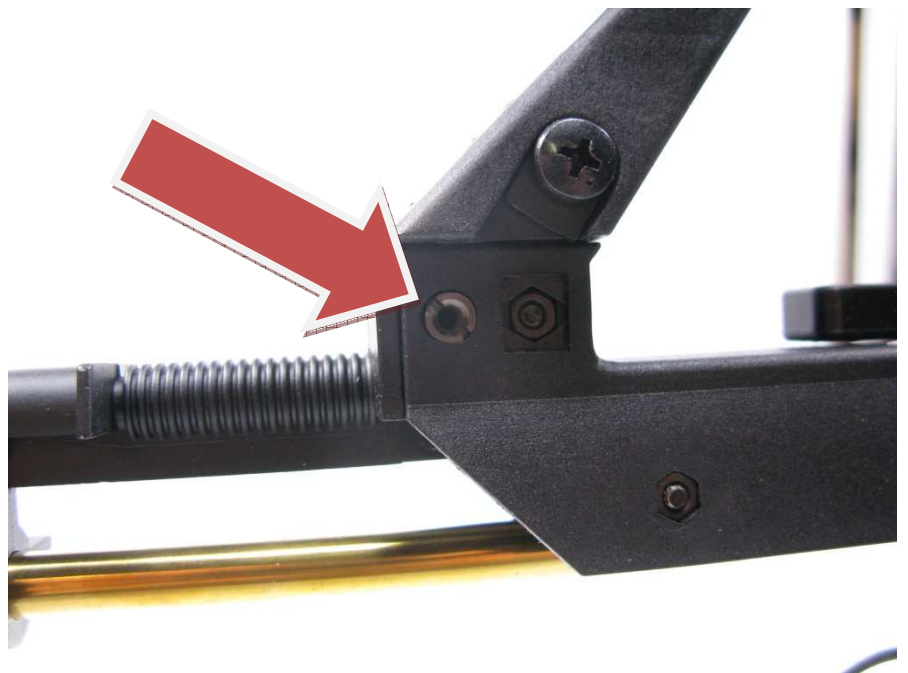

3. Mündungsfeuerdämpfer entfernen, Laufstabilisator horizontal auf den Außenlauf schieben und mit der Inbusschraube auf der Unterseite verschrauben.

4. RAS auf die Waffe schieben und von außen beidseitig mit den mitgelieferten Schrauben fixieren.

