

Leitfaden Modulares Holster Assembly Guide Ambidextrous Holster

Übersicht

Unten zu sehen sind die Bauteile des Holster

1. Vordere Sicherungsschlaufe
2. Hintere Sicherungsschlaufe
3. Klettband (Innenseite) zur Höhenverstellung
4. Schlitz für hintere Sicherungsschlaufe wenn das Holster offen getragen werden soll

Overview

Below you see the main parts of the holster

1. Securing strap, front
2. Securing strap, back
3. Velcroloop (inside) for height adjustment
4. Opening for backside strap, if holster is used in open configuration



Zusammenbau



Das Klettband auf der Innenseite lösen und die hintere Sicherungsschleife wie auf dem Bild 1 unten anbringen, dann wie auf Bild 2 zu sehen ist das Klettband wieder anheften, sodass die hintere Sicherungsschleife zwischen dem Klettband und der Rückseite steckt. Anschliessend muss nur noch die vordere Sicherungsschleife wie auf Bild 3 eingeklettet werden und das Holster ist einsatzbereit.

Anmerkung: Durch höheres oder niederes positionieren der Velcroschleufe innen, kann die Höhe variiert werden

Assembly

Loose the inner velcro loop and attach the backside strap like shown in pic 1. Then re-attach the velcro loop again, so the backside strap is caught between the loop and the backside, as shown on pic 2. Last, but not least attach the front strap to the inner velcro, and you are done.

Note: You can adjust the height of the holster through positioning the velcro loop higher or lower inside.

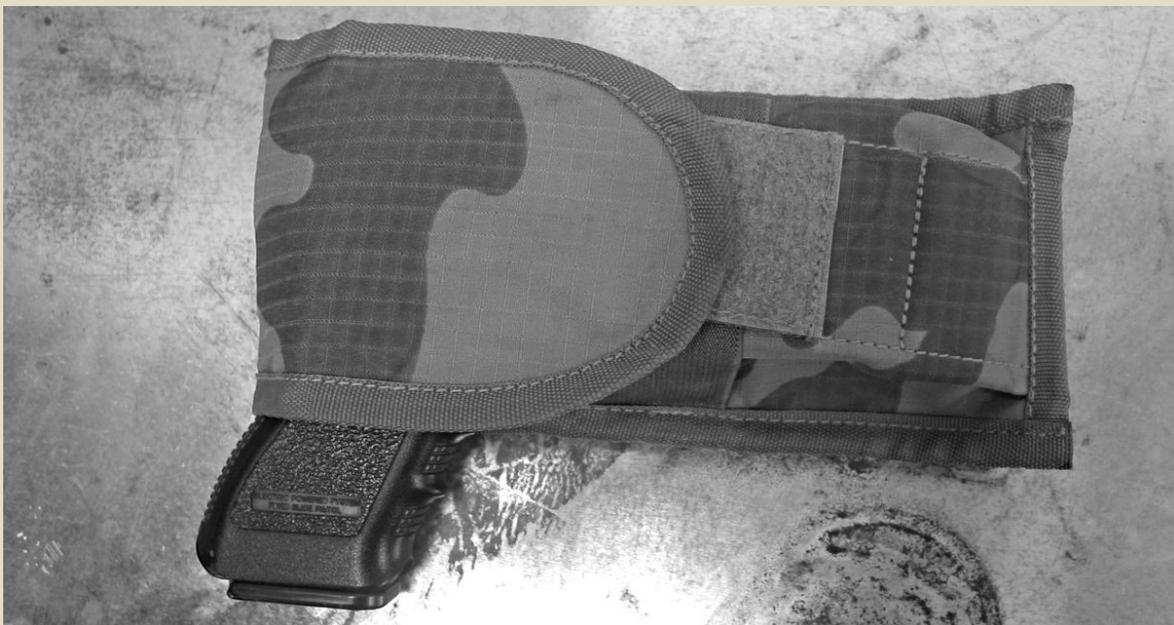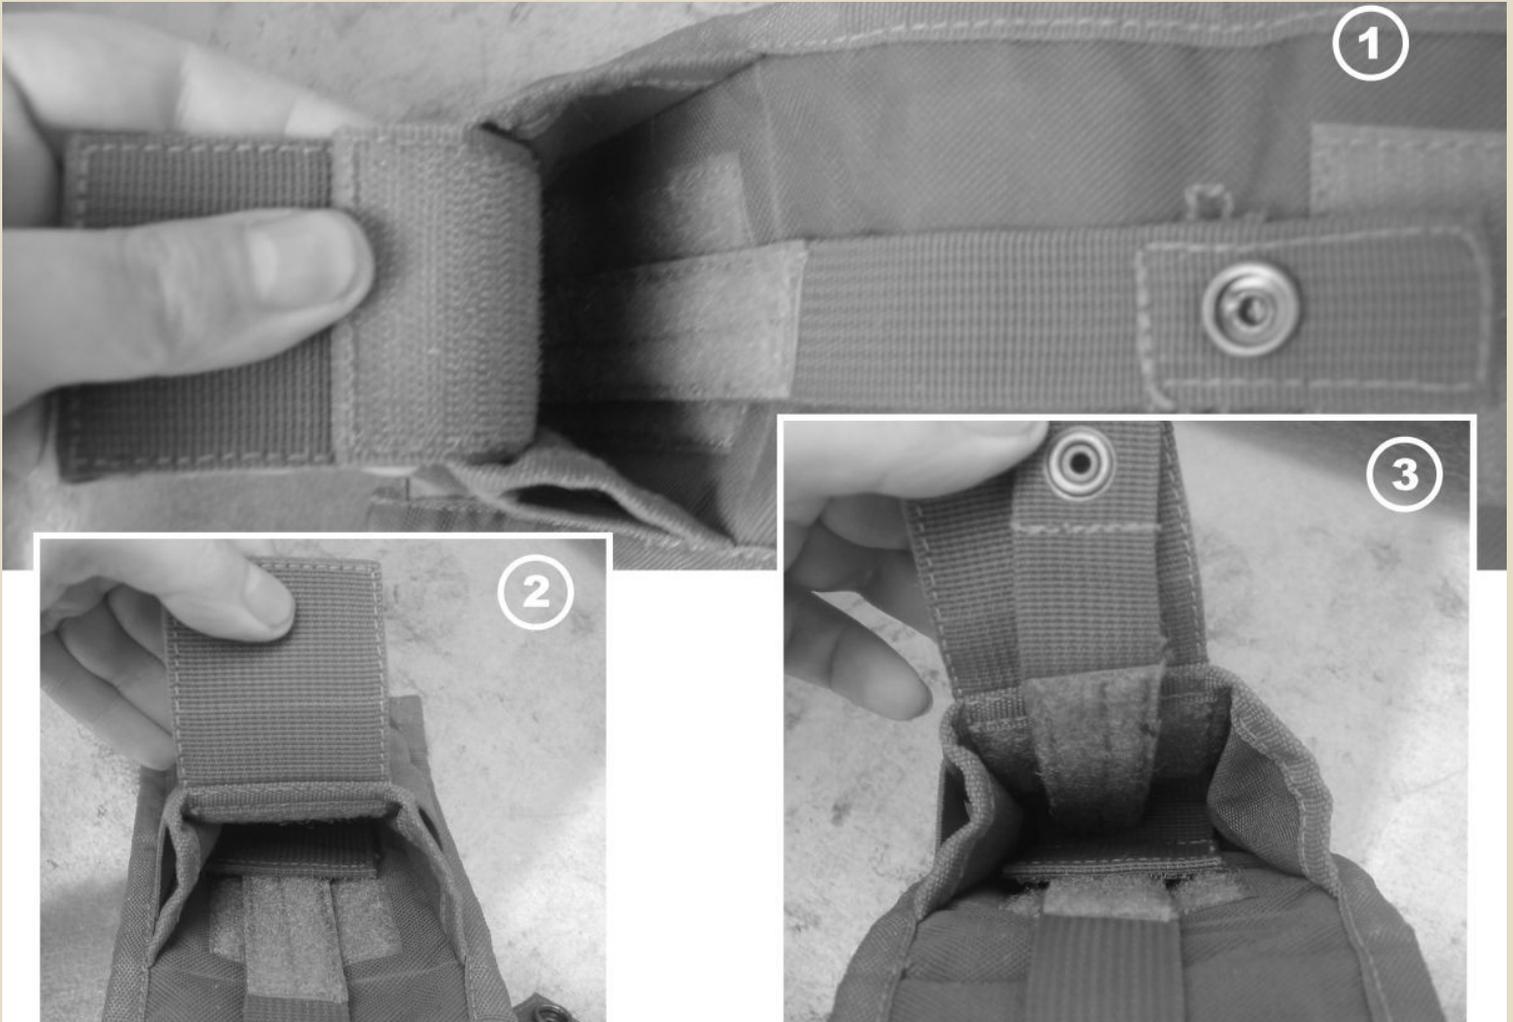

Offene Trageweise

Um das Holster offen, ohne den Schutzdeckel zu tragen, muss nur die hintere Lasche durch den Schlitz des Deckels geführt werden und der Deckel in das Holster geschoben werden, wie auf den Bildern unten gezeigt.

Open configuration

To use the holster in open configuration, you only have to pull the backside strap through the cover lid and tuck the cover lid into the holster, like shown on images below.

