

Bedienungsanleitung KSC GP100S

Allgemeine Informationen



Wir empfehlen 0,2g BBs und Ultra Gas für dieses Produkt.
Das Nutzen von zu starken Gasen kann die Waffe beschädigen.


Sichern

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Die Waffe ist gesichert wenn der Knopf eingedrückt ist.

Stellung: Siehe Bild "ON".

Sie wird entsichert wenn Sie die Waffe in der rechten Hand halten und mit dem rechten Zeigefinger auf die Sicherung drücken.

Stellung: Siehe Bild "OFF".
Bitte entsichern Sie die Waffe erst wenn Sie diese in Richtung Kugelfang richten.

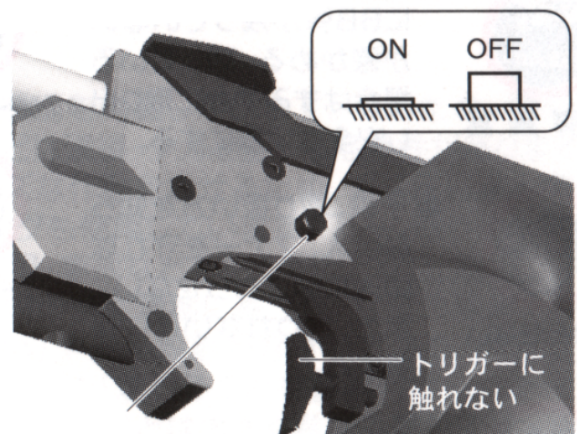


Handhabung der Waffe

Bitte nehmen Sie die Erstjustierung der Waffe im ungeladenem Zustand vor. Nehmen die Waffe dazu in die, mit ausgestrecktem Zeigefinger, rechte Hand.

Justieren Sie die Handballenauflage in den Sie mit dem mitgelieferten Inbus die Schrauben lockern und wieder anziehen. Sollten Sie sehr große Hände haben, nehmen Sie die Handballenauflage ganz ab.

Wichtig ist es einen unverkrampften und angenehmen Griff haben. (siehe Bild)

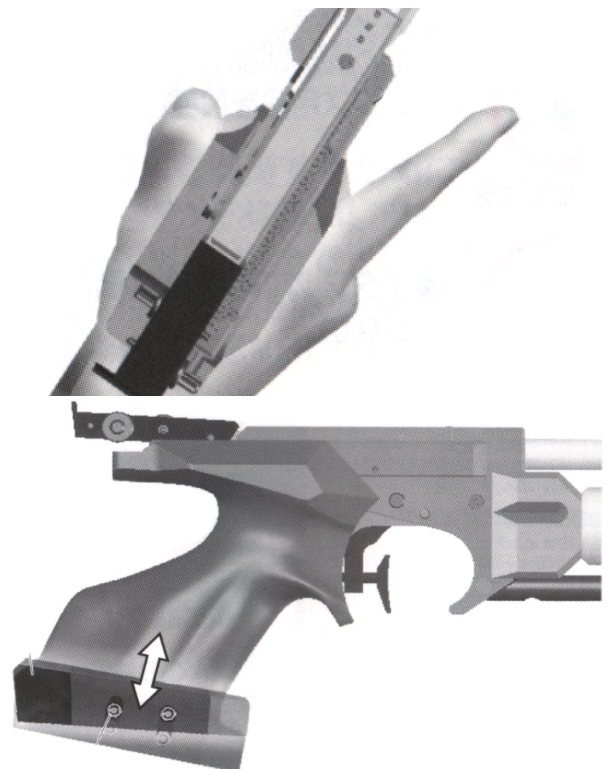

Nachladen


Zum Nachladen der Waffe muss der Ladehebel nach hinten gezogen werden. Dazu ist keine große Kraftanstrengung nötig.

Es ist ein deutliches Einrasten zu hören.

Bewegen Sie danach den Ladehebel wieder nach vorne in die Endstellung.

Die Waffe ist nun feuerbereit. Bitte beachten Sie die Waffe immer erst kurz vor dem Abfeuern zu entsichern.

Zum erneuten Nachladen wiederholen Sie den Vorgang.

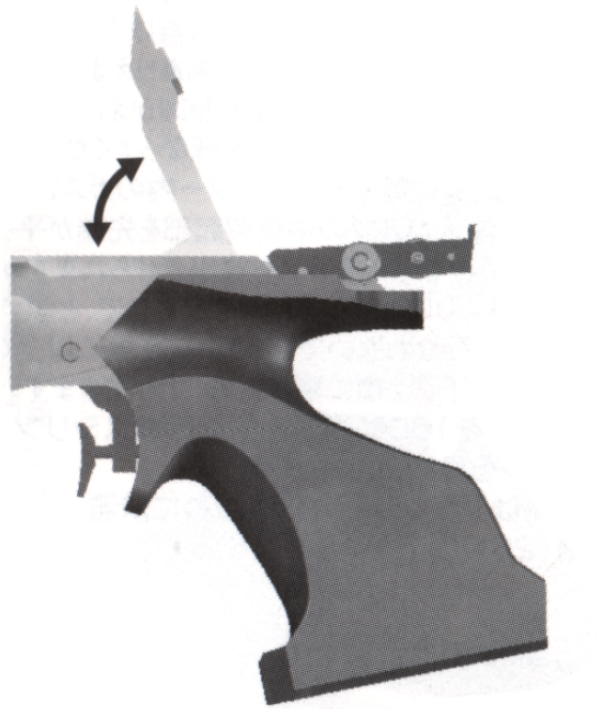


Befüllen mit Gas

Bitte vermeiden Sie bei diesem Vorgang offenes Feuer und Zigaretten, da Gas leicht entzündlich ist.

Der Tank kühlt beim Befüllen ab und austretendes Gas kann auf der Haut zu Erfrierungen führen. Tragen daher wenn möglich Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Befüllen Sie die Waffe nur im ungeladenen Zustand.


Benutzen Sie zum Befüllen des Gastanks den mitgelieferten, messingfarbenen Adapter. Stecken Sie diesen auf die Gasflasche. Nehmen Sie die Waffe am Gastank in die linke Hand und drücken Sie die Gasflasche auf dem Kopf haltend auf das Einfüllventil des Gastanks.

Nun strömt Gas von der Flasche in den Gastank. Ein gewisses seitliches abströmen des Gases ist dabei normal. Dieser Vorgang dauert circa 10-20 Sekunden. Wird das seitliche Abströmen stärker, ist der Tank voll

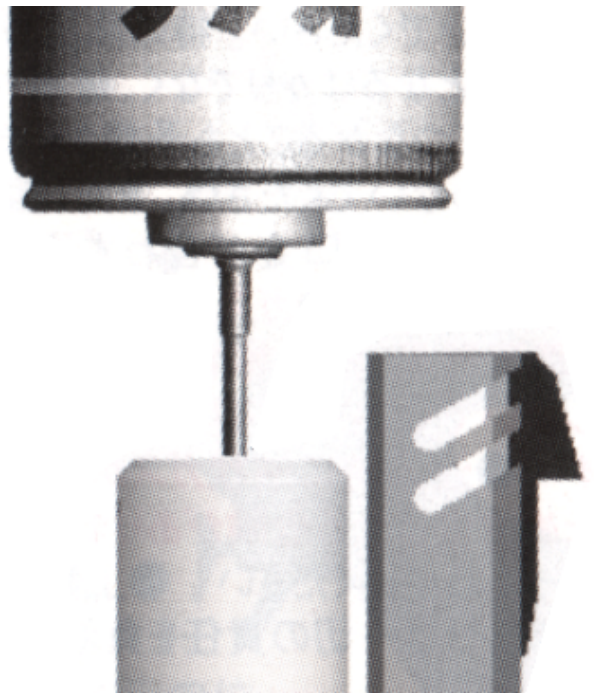


Befüllen mit BBs

Um die Waffe mit BBs zu beladen, muss die Feder am Hebel nach hinten gezogen werden. Arretieren Sie den Hebel in der hintere Einkerbung (siehe Bild). Dadurch wird die Ladeöffnung freigelegt und Sie können die Waffe mit bis zu 16 6mm BBs beladen. Danach den Hebel aus der Arretierung lösen.

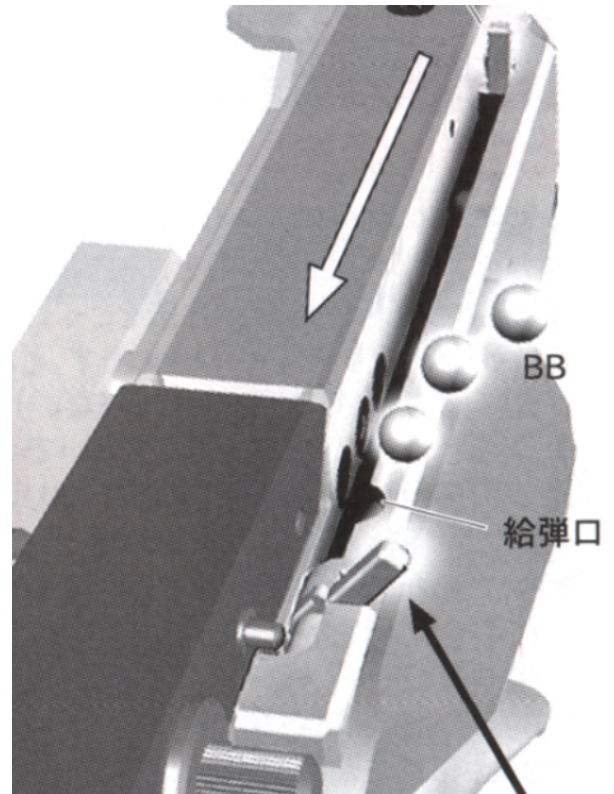

Einstellung der Visierung

Bewegen Sie zum Einstellen der Visierung die Einstellschrauben nach links oder rechts, beziehungsweise nach vorne oder hinten

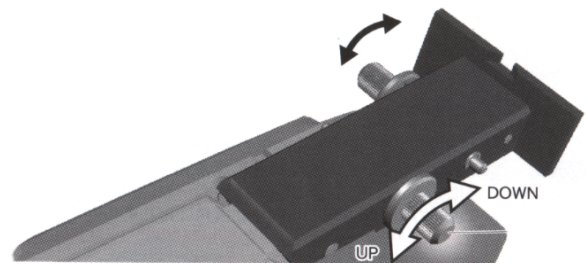


Zielen

Halten die Waffe in der rechten Hand. Stellen Sie sich Schulterbreit in einem Winkel von 90 Grad zum Ziel auf. Gehen Sie mit dem rechten ausgestreckten Arm in Zielanschlag. Entsichern Sie jetzt die Waffe mit dem Zeigefinger. Bringen Sie Kimme und Korn in eine Linie. Ihr Visierbild sollte dann so wie auf der Abbildung aussehen. Achten Sie auf gleichmäßige Abstände links und rechts von der Kimme. Visieren Sie ihr Ziel an und führen den Zeigefinger mit der Zeigefingerkuppe an den Abzug. Nehmen Sie vorsichtig den Druckpunkt auf. (Leichtes nach hinten ziehen des Abzugs bis ein kleiner Widerstand zu spüren ist).

Atmen sie ruhig. Konzentrieren Sie sich auf das Ziel und erhöhen Sie den Druck am Zeigefinger, bis der Schuss abfeuert.

Laden Sie nach und wiederholen Sie den Vorgang.

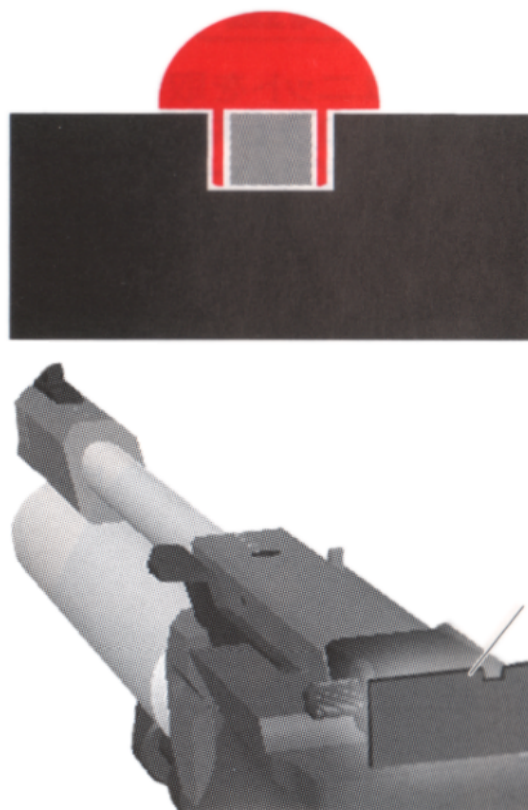

Einstellen des Abzugs

A = Schraube zur Einstellung der Abzugslänge


B = Schraube zur Einstellung des Abzugswiderstands

C = Schraube für die Druckpunkteinstellung

D = Schraube für die Einstellung des Druckpunktswiderstand

2 = Beschreibt, dass der Abzug auf Wunsch gedreht werden kann

3 = Beschreibt, dass der Abzug in der Länge verschoben werden kann

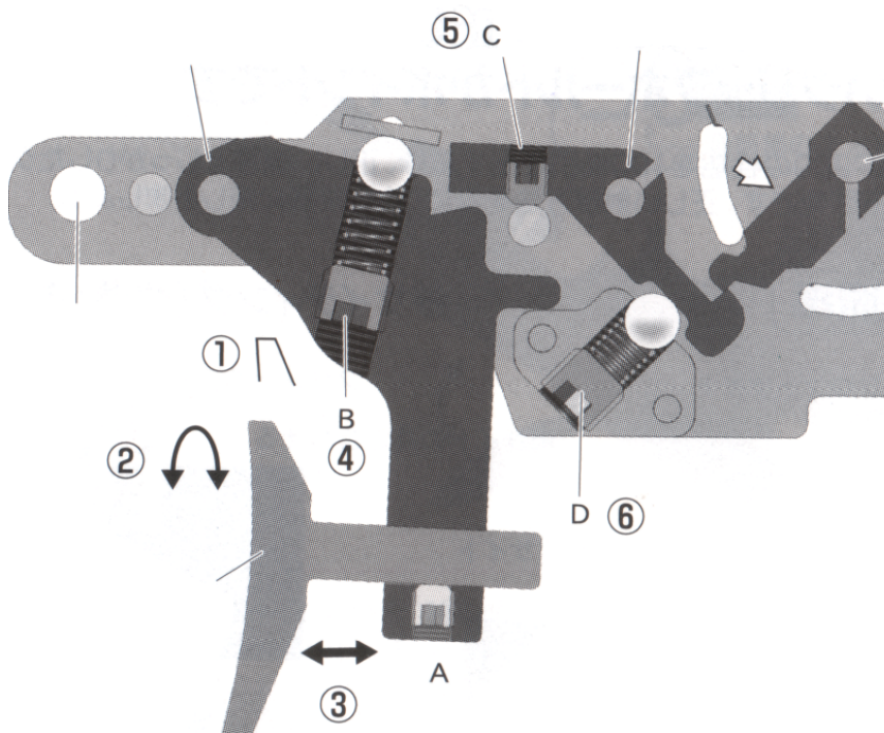

Lagerung

Lagern Sie die Waffe mit wenig oder gar keinem Gas im Tank. Benutzen Sie zum Entleeren des Gases den mitgelieferten Adapter. Drücken Sie diesen dazu vorsichtig auf das Einfüllventil des Gastanks. Nun strömt das Gas ab.

Explosionszeichnung

