



# Anleitung: KSC USP/USP Compact/ MK23 GBB Magazin abdichten

*Sollte dieses Magazin undicht sein, liegt es meistens an einem undichten Magazinboden oder an einem verklebten/undichtigem Ventil.*


***Wichtig: Vorbeugend Magazine immer gefüllt mit Gas lagern! Dann werden sie viel seltener undicht.***

## Magazinboden abdichten

1. Den Magazinboden entfernen, in dem der kleine Stift an der Unterseite reingedrückt wird.

2. Beide Pins unten am Magazin entfernen.



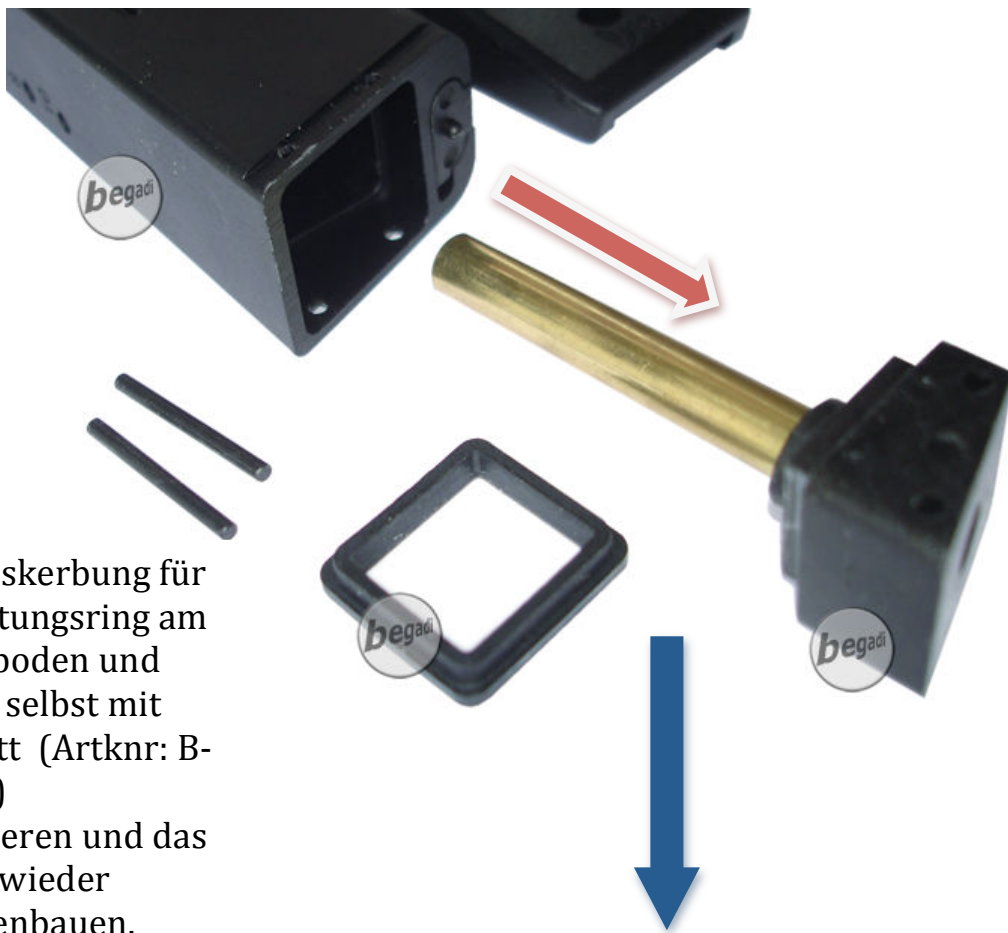

3. Die Auskerbung für den Dichtungsring am Magazinboden und den Ring selbst mit Silikonfett (Artknr: B-SILFETT) einschmieren und das Magazin wieder zusammenbauen.





## Ventil reinigen & abdichten

1. Ventil mit einem Ventilschlüssel (Artknr: BZVALVKEY) gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen.



2. Ventil in Spülwasser reinigen.



3. Die Dichtung des Ventils mit Silikonfett einschmieren. Danach das Ventil wieder in das Magazin drehen.

